


Армированные шланги из пищевого пластифицированного поливинилхлорида

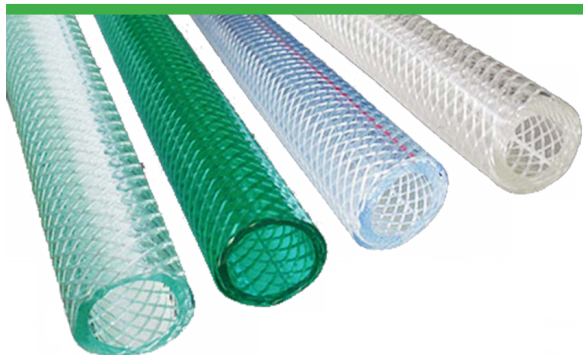

Внутренний диаметр: от 4 мм до 50 мм

Рабочая температура: от - 40 С° до + 60 С°

Рабочее давление: до 1 Мпа (10 атм)

Срок эксплуатации: не менее 10 лет

Предназначение: Для подачи жидкостей или газов, к которым материал шланга химически стоек.

Благодаря высокой эластичности, шланги легко прокладываются и монтируются в применяемых изделиях.

К эксплуатационным достоинствам, которыми обладают конструкции из ПВХ, относятся: прочность, гибкость долговечность, износостойкость. Шланги из поливинилхлорида, не только сами не портятся под воздействием холода и резких температурных колебаний, но и защищают транспортируемое внутри них жидкое или сыпучее вещество, сохраняя его изначальные свойства.

В ассортименте нашей компании Вы найдете поливинилхлоридные шланги любых стандартных диаметров, также любых цветов прозрачных и непрозрачных стенок. Мы производим рукава из ПВХ для различных целей и областей применения. Вся представленная в нашем ассортименте продукция соответствует всем международным эксплуатационным требованиям и может использоваться по назначению в любых широтах России.

Шланги легко прокладываются и монтируются в применяемых изделиях!



Срок эксплуатации не менее 10 лет.